

ХРЕСТОВИНА ФЛАНЦЕВА


серія ТТ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фланцеві кінцеві з'єднання відповідно до EN1092-2: PN10/PN16
- Розроблено відповідно до EN545
- Максимальний робочий тиск: PN16 / 16 бар
- Робоча температура: 0°C - +70°C
- Колір RAL5015
- Порошкове епоксидне покриття товщиною 250 мкм
- Корпус із ковкого чавуну EN-GJS-500-7
- Епоксидне покриття, затверджене WRAS

DN1	DN2	L	H1	H2	Weight	BLUCAST ref. no.
50	50	300	150	150	14	TT050
65	65	330	165	165	17.5	TT065
80	80	330	165	165	20.1	TT080
100	50	330	165	165	21.5	TT100050
100	80	330	170	170	23	TT100080
100	100	360	180	180	25	TT100100
150	80	360	200	200	33.1	TT150080
150	100	380	205	205	35.1	TT150100
150	150	440	220	220	41.1	TT150
200	100	400	230	230	48.5	TT200100
200	150	460	245	245	54.5	TT200150
200	200	520	260	260	61.5	TT200
200	200	520	260	260	60.9	TPP200
250	100	420	270	270	74.1	TT250100
250	250	600	300	300	102	TT250
300	100	450	300	300	100	TT300100
300	150	500	310	310	108	TT300150
300	200	560	320	320	116	TT300200
300	300	680	340	340	144	TT300
350	350	760	380	380	174	TT350
400	100	490	360	360	149	TT400100
400	150	550	370	370	151	TT400150
400	400	840	420	420	211	TT400
500	500	1000	500	500	299	TT500
600	600	1100	550	550	416	TT600

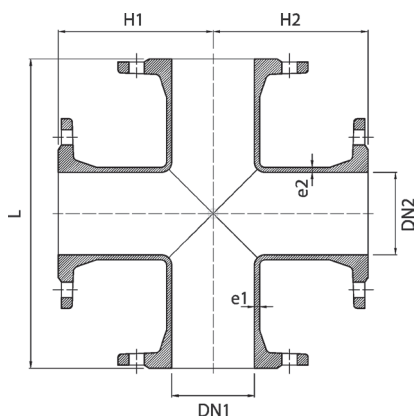

ФЛАНЦЕВІ ФАСОННІ ЧАСТИНИ

All illustrations, technical data, dimensions (in mm) and weights (all weights specified in kg) are non-binding and are subject to change



BLUCAST

making water accessible

ГИДРОТЕРМ
prom