

## Фігура 701

<https://gidroterm-prom.com.ua/>  
 044-333-67-80  
 067-435-61-80  
 050-153-61-80  
 e-mail: gidroterm.prom@gmail.com



# АНТИВІБРАЦІЙНА ВСТАВКА ГУМОВА zJOI



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
L EPDM	C 16 бар	DN 20-80	100°C

### ХАРАКТЕРИСТИКА

- Приєднання різьбове галванізоване
- просте монтування

### ЗАСТОСУВАННЯ


ГАЛУЗІ					
	ПРОМИСЛОВІСТЬ	СУДНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ	
СЕРЕДОВИЩА					
	ГЛІКОЛЬ	ПРОМИСЛОВА ВОДА	ПИТНА ВОДА	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ*	НЕЙТРАЛЬНІ ЧИННИКИ

\* гази групи 2 DN 32-50 PS=16 bar  
 DN 65-80 PS=10 bar

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

**МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ**

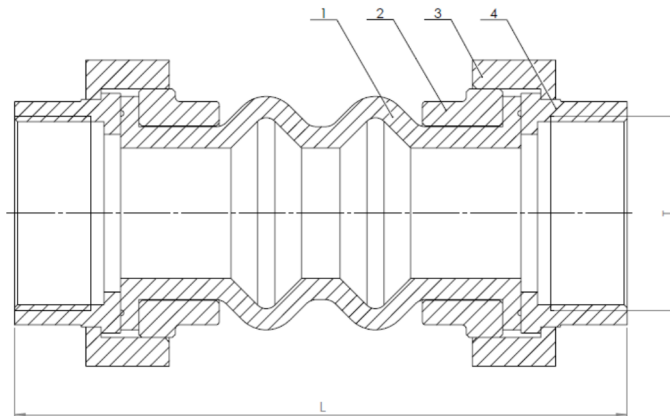

	Матеріал корпусу	L
	Виконання	00
1	Корпус	EPDM + нейлон
2	Кільце	ковкий чавун
3	Гайка	ковкий чавун
4	Різьбове приєднання	ковкий чавун
<b>Макс. температура</b>		<b>100°C</b>

DN	20	25	32	40	50	65	80
L (мм)	165	175	186	186	200	218	260
T (ISO 228-1 NPT)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
осьове стиснення (мм)	22	22	22	22	22	22	22
осьове розтягування (мм)	6	6	6	6	6	6	6
поперечне зміщення (мм)	22	22	22	22	22	22	22
кутове зміщення (°)	30	30	30	30	20	15	15
K <sub>vs</sub> (м³/ч)	8,3	15,6	24,5	37,8	58,3	127,8	157,7
Вага (кг)	0,58	0,9	1,25	1,72	2,75	3,60	5,20

**ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ**

DN	PN		Температура навколишнього середовища	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C
DN20 – DN80	16	бар	16	12,4	10,0	7,5	6,5	5,2

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

## ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
701	L EPDM	20-80 мм	C 16 бар	00 з'єднання - різьбове оцинковане ковкий чавун, корпус - EPDM

## ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
701	L EPDM	20-80 мм	C 16 бар	00 з'єднання - різьбове оцинковане ковкий чавун, корпус - EPDM

### Приклад замовлення за індексом

701 L 20 C 00

Гумовий компенсатор, муфова сполука, форма - пряма  
 EPDM  
 Номинальний діаметр (мм)  
 Номинальний тиск PN 16  
 з'єднання - різьбове оцинковане ковкий чавун, корпус - EPDM

701 L 20 C 00